



도전 · 사랑 · 꿈의 실현
 질산이 함께합니다


통상산업부 고시 (제 96-55호)

보일러 설치검사용 산소 분석기

G. A. S. C. O. M. 1. 2. 3. G. A. S. C. O. M

GASCOM 123 SERIES

질코니아식 O₂ 분석기

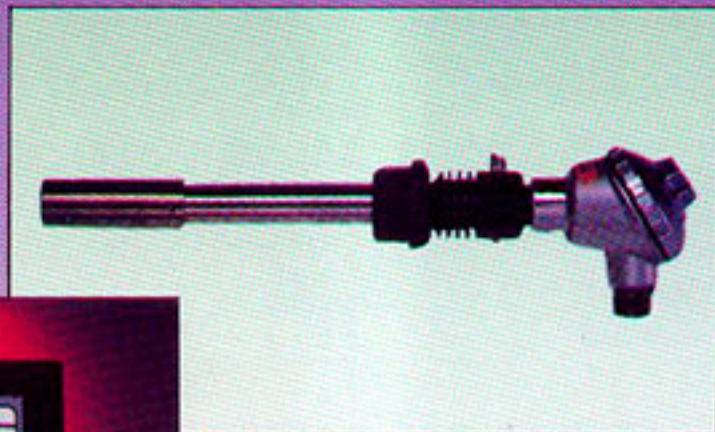

- NON SAMPLING TYPE
- DIGITAL DISPLAY
- SELF-CHECK 기능
- 정보설정 기능
- 자동교정 기능
- SENSOR 수명이 길다.




(주) 진산물산

GASCOM 123 SPECIFICATIONS

모델명	GASCOM123	GASCOM123AT	GASCOM123AR
측정항목	O ₂ , CO ₂	O ₂ , CO ₂ , 온도, 효율	O ₂ , CO ₂ , 기록계
측정범위	O ₂ : 0 - 20.9% CO ₂ : 0 - 20%	O ₂ : 0 - 20.9% CO ₂ : 0 - 20% 온도 : 0-999°C 효율 : 0-100%	O ₂ : 0 - 20.9% CO ₂ : 0 - 20% RECORDER: O ₂ (1PEN)
분해능력	O ₂ : 0.1% CO ₂ : 0.1%	O ₂ : 0.1% CO ₂ : 0.1% 온도 : 1°C 효율 : 0.1%	O ₂ : 0.1% CO ₂ : 0.1%
정도	O ₂ : ±0.2%F.S	O ₂ : ±0.2%F.S 온도 : ±2%F.S	O ₂ : ±0.2%F.S
센서방식	O ₂ : 질코니아(ZrO ₂) CO ₂ : Calculated	O ₂ : 질코니아(ZrO ₂) CO ₂ , 효율 : Calculated 온도 : K Type (Cr/Al)	O ₂ : 질코니아(ZrO ₂) CO ₂ : Calculated
경보설정	-	O ₂ 농도에 따라 임의 설정	-
출력	1-5V DC, 4-20mA(OPTION)		
사용전원	110/220V AC, 50/60 HZ		
센서길이	300mm±10mm		
사용온도	-10~50°C		
측정온도	700°C 이하		
외형크기	170(W)×150(H)×190(D)	170(W)×150(H)×190(D)	420(W)×150(H)×190(D)
PANEL CUTTING SIZE	142(W)×142(H)	142(W)×142(H)	400(W)×142(H)

설치개요도

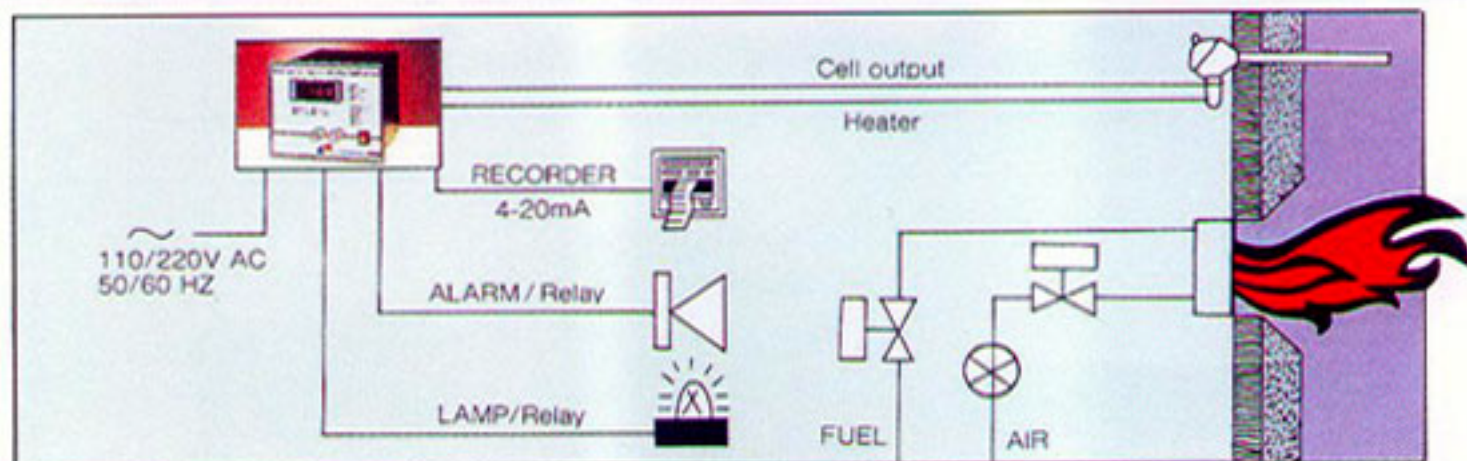

결선방법

