


GAS LEAK DETECTOR (MODEL XP - 702S)

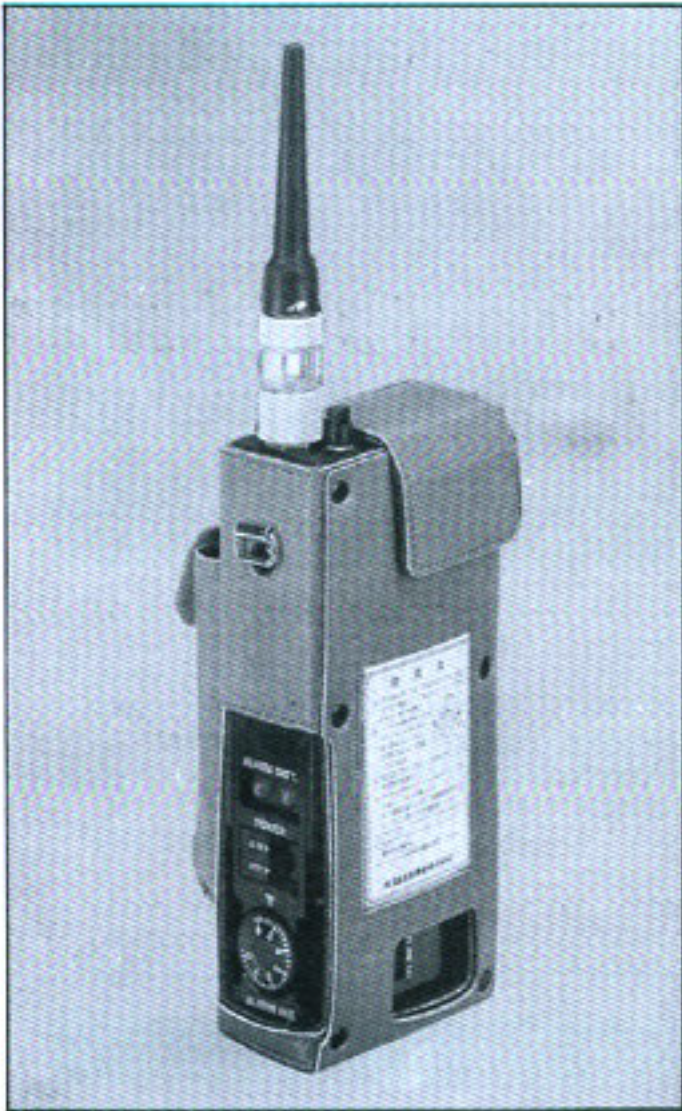

특징

1. 광범위한 누설탐지
2. 응답속도가 빠르다
3. 소형경량으로 취급이 간편하다
4. Sensor 수명이 길다

적용장소

1. Gas line의 누설측정
2. Gas Tank의 누설측정
3. Gas기기의 누설측정
4. 기타(가연성가스가 존재하는 곳)

SPECIFICATIONS

적용Gas : 가연성가스(CH₄, C₂H₆외), Freon Gas(R-22, R-113)

최소누설측정 : 3.3×10^{-5} atm cc/sec

응답속도 : 3sec(Max)

전 원 : 6V Lithium Battery

사용시간 : 3시간(연속사용시)

사용온도 : -20~50℃

크 기 : 155mm × 68mm × 32mm

중 량 : 400gr